




BOMBA

- Trasvase de agua limpia o líquidos no agresivos
- Tratamiento antióxido especial en el cuerpo y el soporte de la bomba
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máxima del líquido: +60 °C
- Altura de hasta 100 m
- Succión de hasta 45 m

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: +40 °C

CURVAS DE RENDIMIENTOS

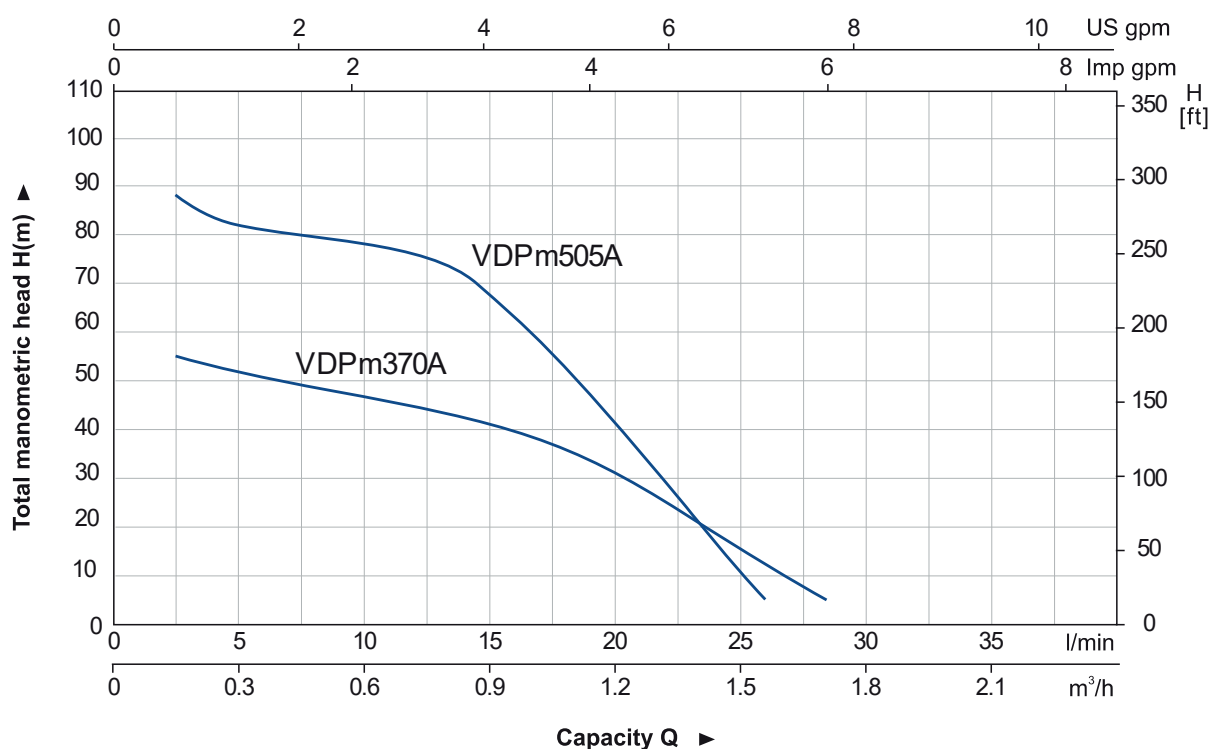

MODELO	POTENCIA (kW)	POTENCIA (HP)	ENTRADA/SALIDA	CAUDAL MÁX. (l/min)	ALTURA MÁX. (m)	SUCCIÓN MÁX. (m)
VDPm370A	0,75	1	1¼" x 1" x 1"	35	60	25
VDPm505A	1,1	1,5	1¼" x 1" x 1"	35	100	35
VDPm505A	1,5	2	1¼" x 1" x 1"	100	100	50

DESGLOSE DE LA BOMBA

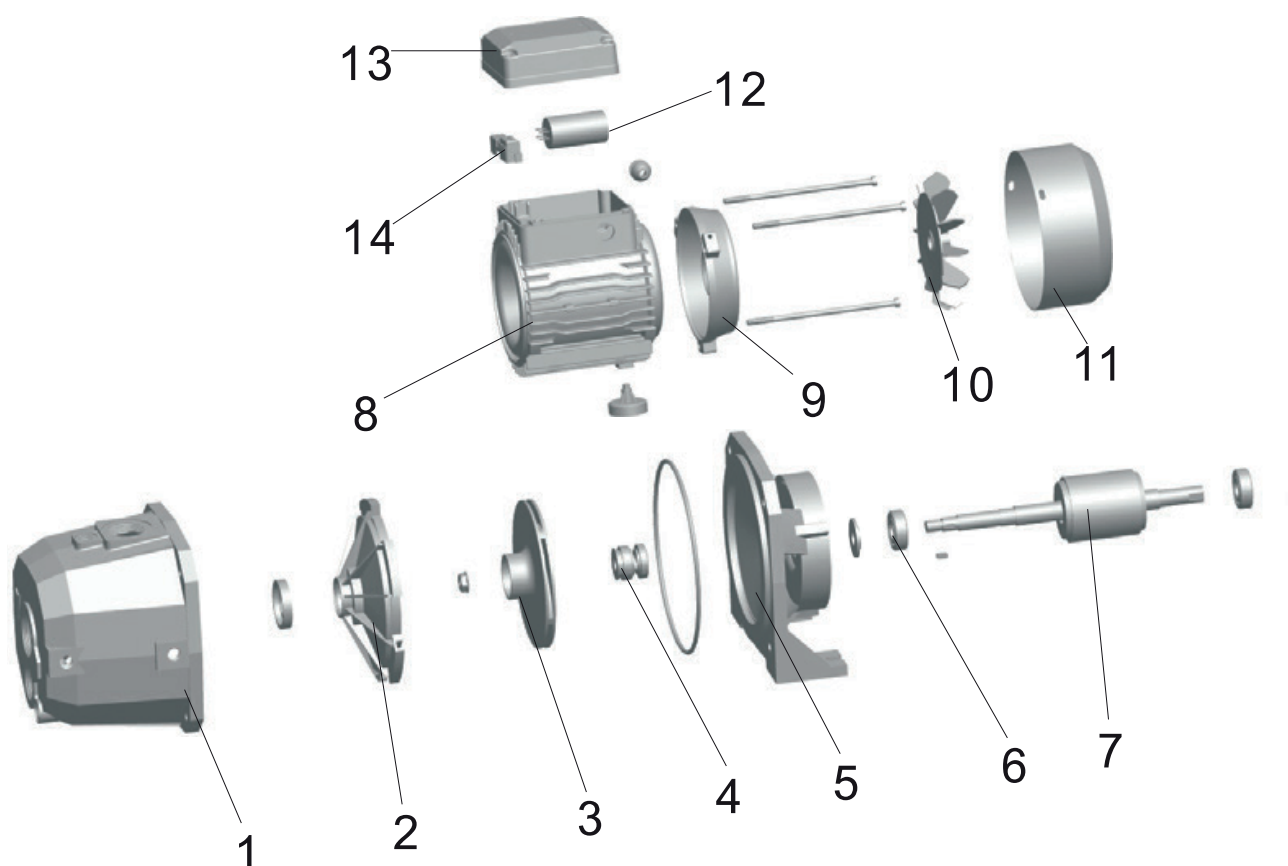

N.º	Parte	Material	Observación
1	Cuerpo de bomba	Hierro fundido	Recubrimiento por electroforesis (E-coating)
2	Tapa de descarga	PPO	
3	Impulsor	Latón	
4	Sello mecánico	Cerámica/Carbón	
5	Soporte	Hierro fundido	Recubrimiento por electroforesis (E-coating)
6	Rodamiento		
7	Rotor		Eje de acero inoxidable soldado
8	Estator	Fundición de aluminio	
9	Tapa trasera	Aluminio	
10	Ventilador	PP	
11	Tapa del ventilador	Hierro	
12	Capacitor		
13	Tapa de la caja de conexiones	ABS	
14	Bornera		