



2VCm y 2VC


BOMBA

- Trasvase de agua limpia o líquidos no agresivos
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo de la bomba y el soporte
- Eje de acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máx. del líquido: +60 °C
- Succión máx.: +8 m

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente máxima: +40°C

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

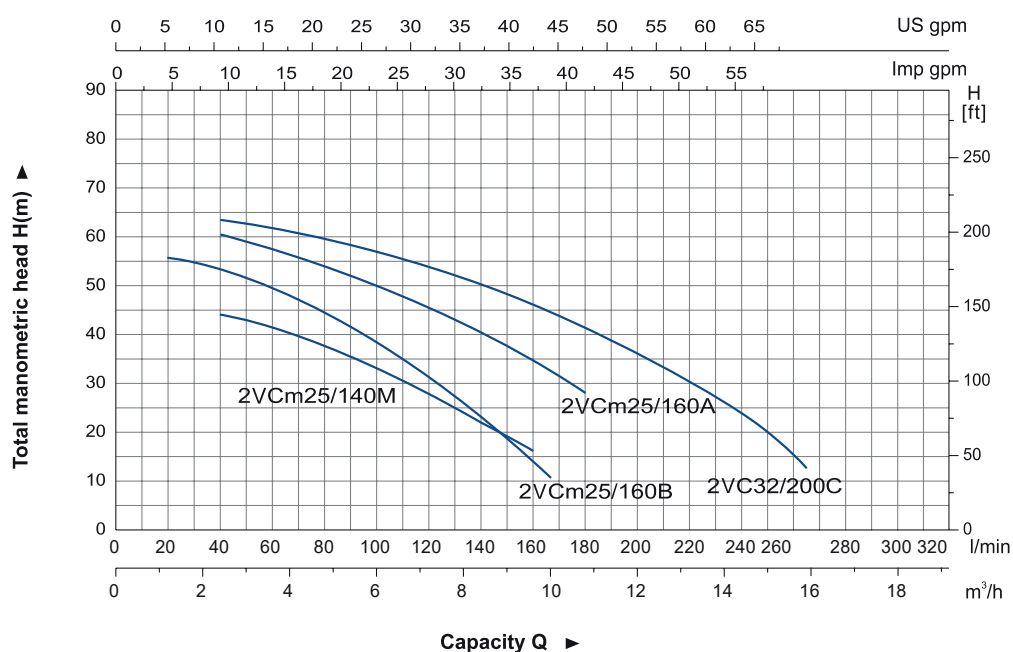

MODELO	POTENCIA		ENTRADA/SALIDA	CAUDAL MÁX. (l/min)	ALTURA MÁX. (m)	SUCCIÓN MÁX. (m)
	(kW)	(HP)				
2VCm25/140M	1,1	1,5	1½" x 1"	160	47	8
2VCm25/160B	1,5	2,0	1½" x 1"	165	57,5	8
2VCm25/160A	2,2	3,0	1½" x 1"	180	65	8
2VCm32/200C	3,0	4,0	1½" x 1¼"	265	65	8
2VC25/160B	1,5	2,0	1½" x 1"	165	57,5	8
2VC25/160A	2,2	3,0	1½" x 1"	180	65	8
2VC32/200C	3,0	4,0	1½" x 1¼"	265	65	8

DESPIECE DE LA BOMBA

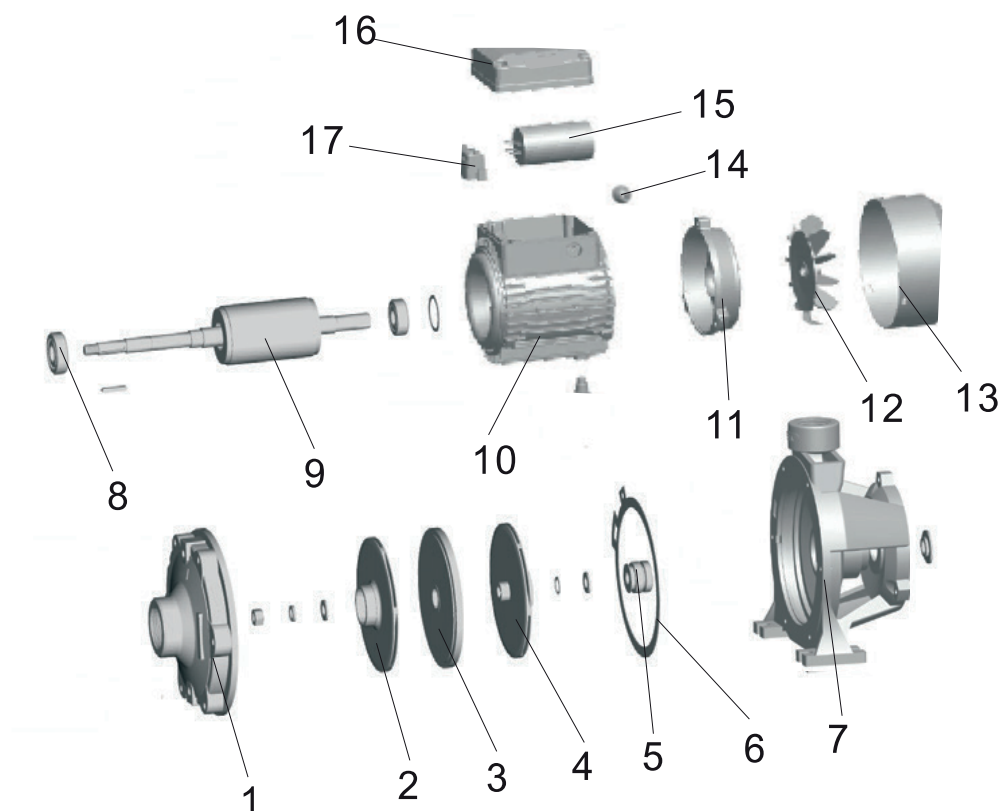

No.	Pieza	Material	Observación
1	Cuerpo de bomba	Fundición	Recubrimiento por cataforesis (E-coating)
2	Impulsor	Latón	
3	Difusor	Fundición	
4	Impulsor	Latón	
5	Sello mecánico	Cerámica/Grafito	
6	Anillo de sellado	NBR	
7	Soporte	Fundición	
8	Rodamiento		
9	Rotor	Chapa laminada en frío	Eje de acero inoxidable soldado
10	Estator	Fundición de aluminio	Chapa laminada en frío
11	Tapa trasera	Fundición/Aluminio	
12	Ventilador	Noryl	
13	Tapa del ventilador	Hierro	
14	Boquilla de salida	NBR	
15	Capacitor		
16	Caja de bornes	ABS	
17	Bornera		