



VSm y VS


BOMBA

- Transferencia de agua limpia o liquido no agresivo
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo de la bomba y el soporte
- Temperatura máxima de liquido: +60°C
- Succión máxima: +8m

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofasico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente maxima: +40°C

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

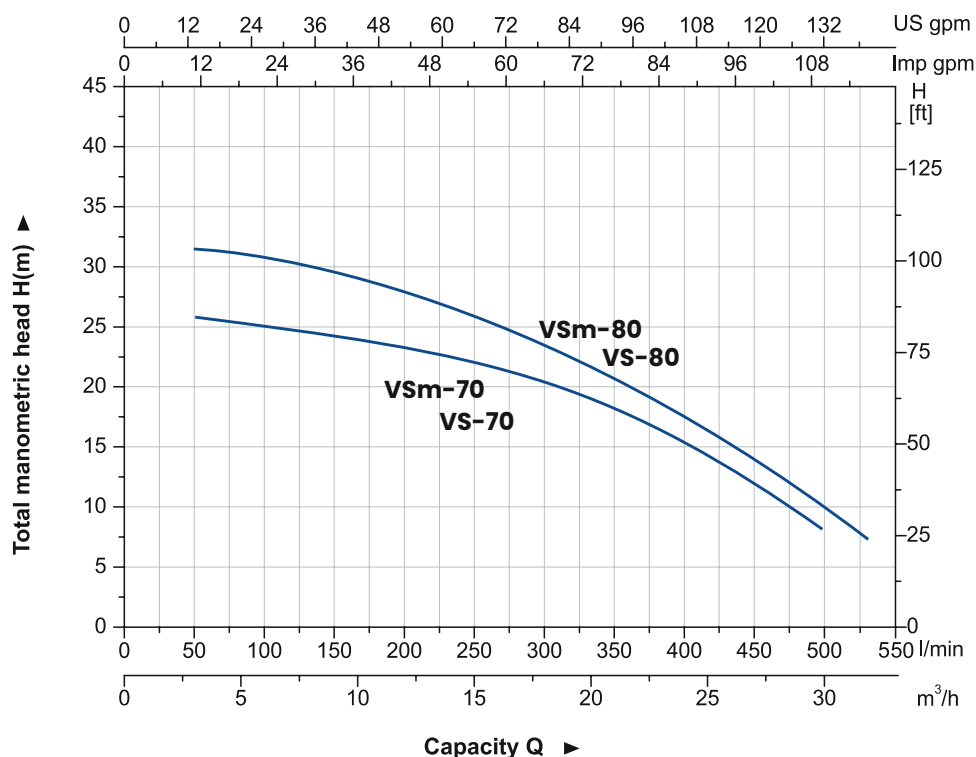

MODELO	POTENCIA		ENTRADA / SALIDA	CAUDAL MÁX. (L/min)	ALTURA MÁX. (m)	SUCCIÓN MÁX. (m)
	(kW)	(HP)				
VSm-70	1,5	2,0	2" x 2"	500	26	8
VS-70	1,5	2,0	2" x 2"	500	26	8
VSm-80	2,2	3,0	2" x 2"	540	32	8
VS-80	2,2	3,0	2" x 2"	540	32	8

DESPIECE DE LA BOMBA

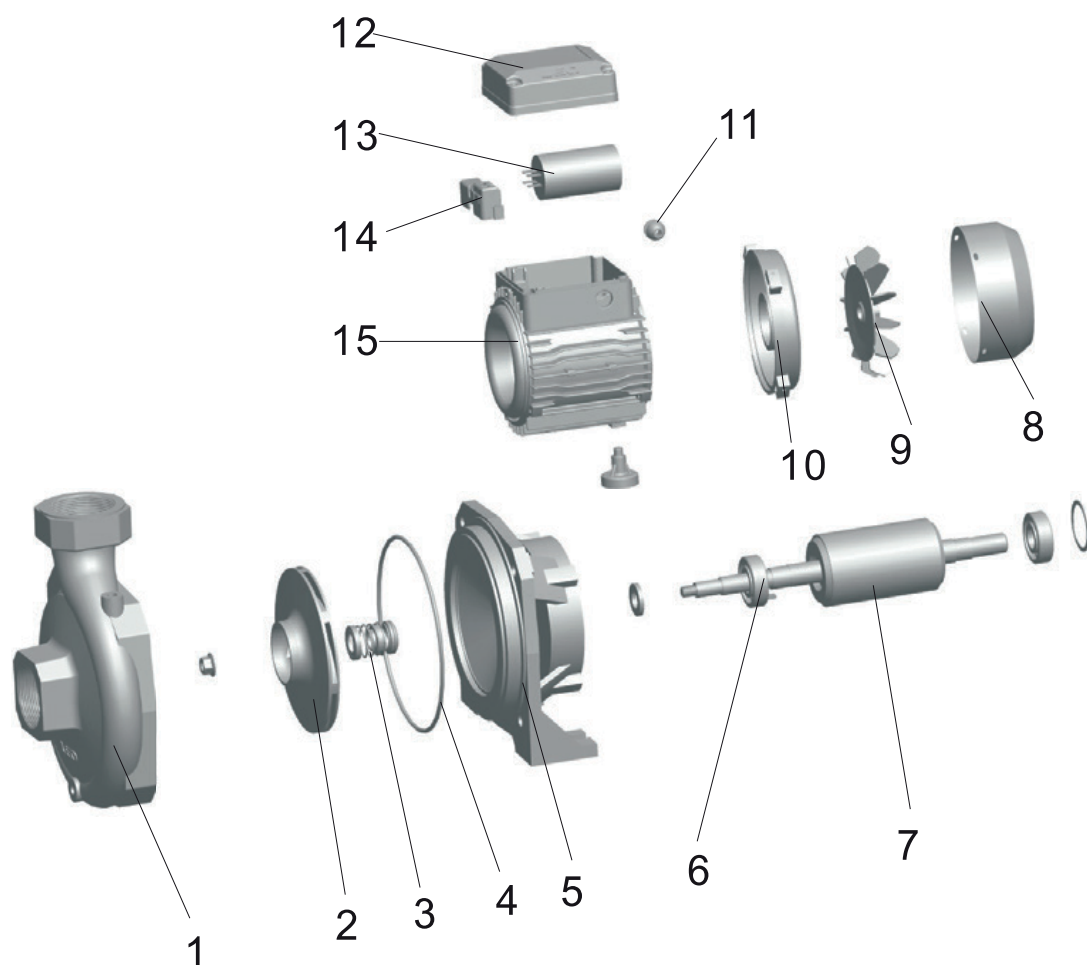

N°	Pieza	Material	Observación
1	Cuerpo de la bomba	Hierro fundido	Recubrimiento por electroforesis (E-coating)
2	Impulsor	Latón / acero inoxidable	
3	Anillo de sellado	NBR	
4	Sello mecánico	Cerámica / carbono	
5	Tapa del soporte	Hierro fundido	Recubrimiento por electroforesis (E-coating)
6	Soporte	Aluminio	
7	Rodamiento		Eje de acero inoxidable soldado
8	Rotor	Chapa laminada en frío	
9	Cubreventilador	Hierro	
10	Ventilador	Noryl	
11	Tapa trasera	Hierro fundido	
12	Boquilla de salida	NBR	
13	Tapa de la caja de conexiones	ABS	
14	Capacitor		
15	Bornera		
16	Estator	Aluminio fundido	Chapa laminada en frío