


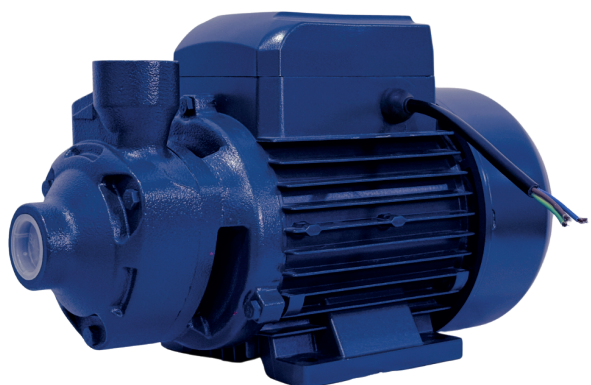


## BOMBA

- Transferencia de agua limpia o líquido no agresivo
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo de la bomba y el soporte
- Temperatura máxima de líquido: +60°C
- Succión máxima: +8m

## MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente máxima: +40°C

## CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

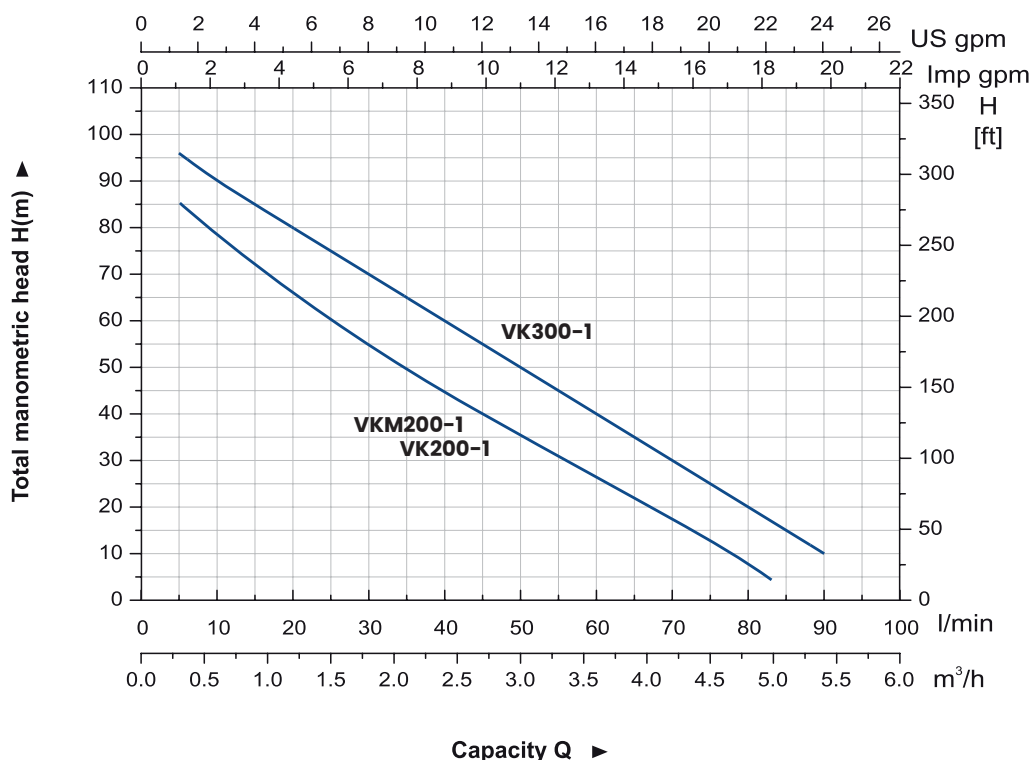

| MODELO   | POTENCIA |      | ENTRADA/SALIDA | CAUDAL MÁX.<br>(l/min) | ALTURA MÁX.<br>(m) | SUCCIÓN MÁX.<br>(m) |
|----------|----------|------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|          | (kW)     | (HP) |                |                        |                    |                     |
| VKm200-1 | 1,50     | 2,0  | 1" x 1"        | 85                     | 90                 | 8                   |
| VK200-1  | 1,50     | 2,0  | 1" x 1"        | 85                     | 90                 | 8                   |
| VK300-1  | 2,20     | 3,0  | 1" x 1"        | 90                     | 100                | 8                   |

## DESPIECE DE LA BOMBA

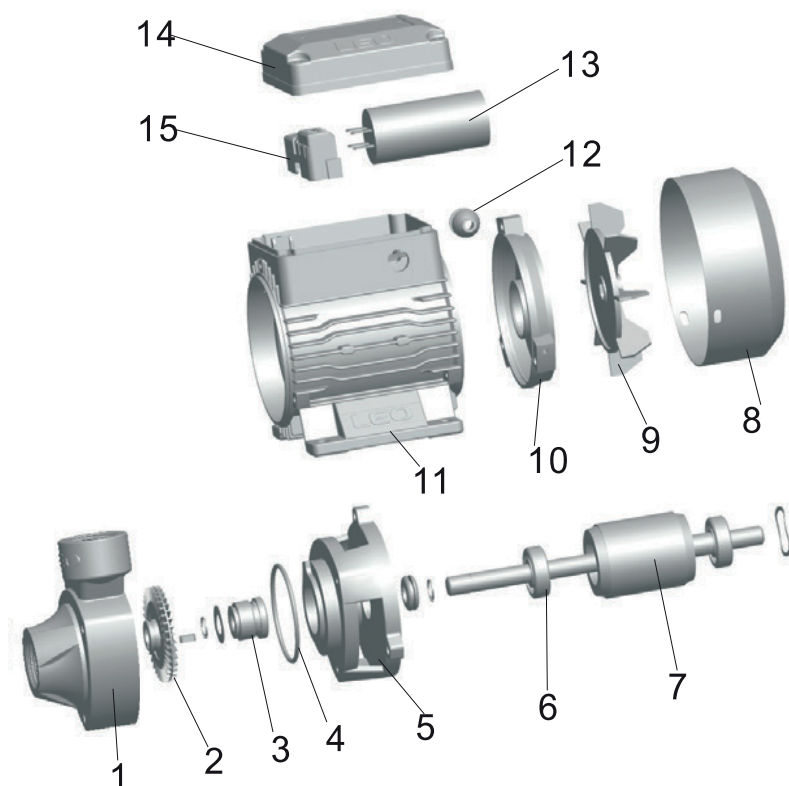

| N° | Pieza                   | Material           | Observación                                  |
|----|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Cuerpo de bomba         | Hierro fundido     | Recubrimiento por electroforesis (E-coating) |
| 2  | Impulsor                | Latón              |                                              |
| 3  | Sello mecánico          | Cerámica/Carbón    |                                              |
| 4  | Anillo de sellado       | NBR                | Recubrimiento por electroforesis (E-coating) |
| 5  | Soporte                 | Hierro fundido     |                                              |
| 6  | Rodamiento              |                    | Eje de acero inoxidable soldado              |
| 7  | Rotor                   |                    |                                              |
| 8  | Cubierta del ventilador | Hierro             |                                              |
| 9  | Ventilador              | PP (polipropileno) |                                              |
| 10 | Tapa trasera            | Aluminio           |                                              |
| 11 | Estator                 | Aluminio fundido   |                                              |
| 12 | Boquilla de salida      | NBR                |                                              |
| 13 | Capacitor               |                    |                                              |
| 14 | Caja de conexiones      | ABS                |                                              |
| 15 | Bornera                 |                    |                                              |