



VKS-PL


APLICACIÓN

- Apta para transferir agua limpia u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua.
- Diseñada para trabajar sumergida, ideal para elevar agua de pozos o piscinas y para drenar sótanos.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de bomba de plástico de ingeniería.
- Interruptor de flotante para encendido y apagado automático.
- Protector térmico incorporado..

CURVA DE RENDIMIENTO

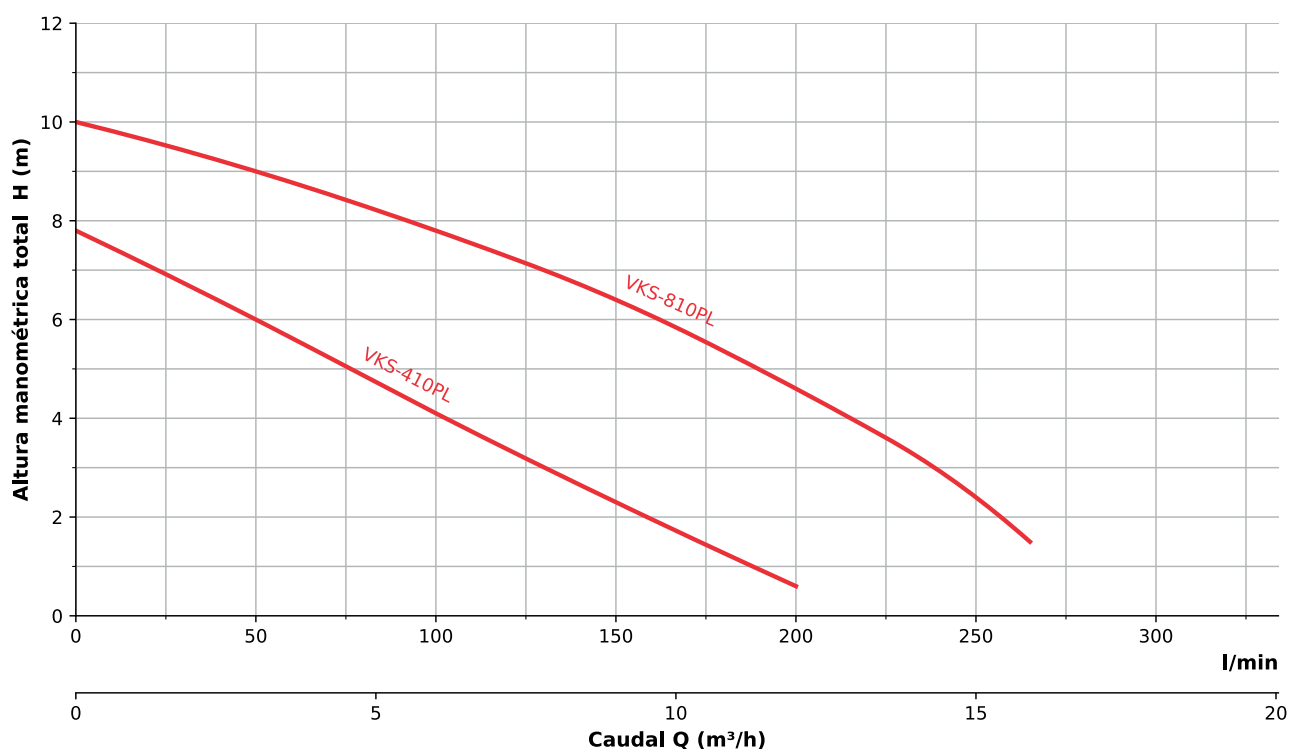

Modelo	Potencia		Salida	Caudal máx.	Altura máx.	Inmersión máx.
	(W)	(HP)				
VKS-400P	400	0,5	32	125	7	7
VKS-810P	750	1,0	40	175	9	7

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VKS-400PL	VKS-810PL
Potencia nominal	400 W	750 W
Altura máxima	8 m	10 m
Caudal máximo	12 m³/h	16 m³/h
Profundidad máx. de succión	7 m	7 m
Diámetro máx. de partícula	5 mm	5 mm
Salida (descarga)	1 ¼"	1 ½"
Tipo de cable de alimentación	H05RN-F	H05RN-F
Longitud del cable	10 m	10 m
Grado de protección	IPX8	IPX8
Temperatura máx. del líquido	35 °C	35 °C
Cantidad por caja	4 uds.	4 uds.
Dimensiones del embalaje	420×350×330 mm	420×350×335 mm
Peso bruto del embalaje	19,3 kg	22,6 kg
Cantidad por contenedor 20'	2312 uds.	2144 uds.
Función automática	Interrupor de flotante	Interrupor de flotante

DESGLOSE DE LA BOMBA

N.º	Pieza
1	Base de la bomba
2	Cuerpo de la bomba
3	Capacitor
4	Cable
5	Cubierta
6	Interrupor de flotante
7	Tapa superior
8	Estator
9	Rodamiento
10	Rotor
11	Retén
12	Asiento del rodamiento
13	Junta tórica (O-ring)
14	Protector del estator
15	Junta tórica (O-ring)
16	Retén
17	Impulsor
18	Tuerca

