




BOMBA

- Transferencia de agua limpia o líquido no agresivo
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo de la bomba y el soporte
- Temperatura máxima de líquido: +60°C
- Succión máxima: +8m

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente máxima: +40°C

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

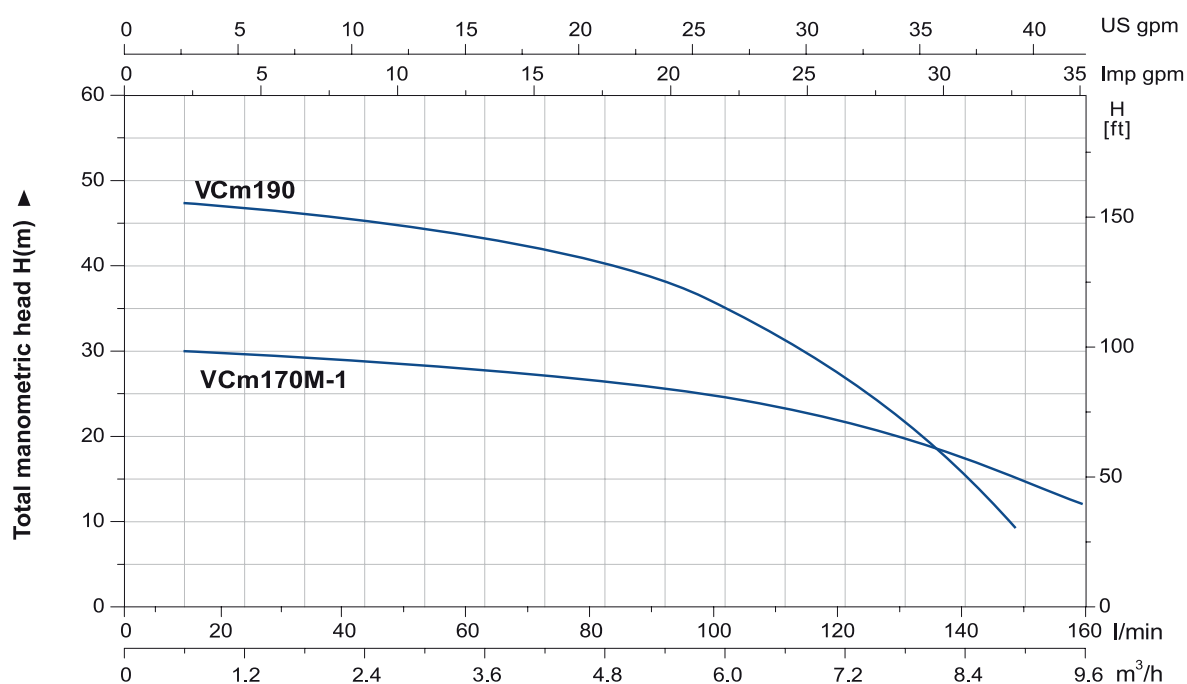

MODELO	POTENCIA		ENTRADA/SALIDA	CAUDAL MÁX. (l/min)	ALTURA MÁX. (m)	SUCCION MÁX. (m)
	(kW)	(HP)				
VCm170M-1	1,10	1,5	1¼" x 1"	160	31	8
VCm190	1,50	2,0	1¼" x 1"	150	48	8

DESPIECE DE LA BOMBA

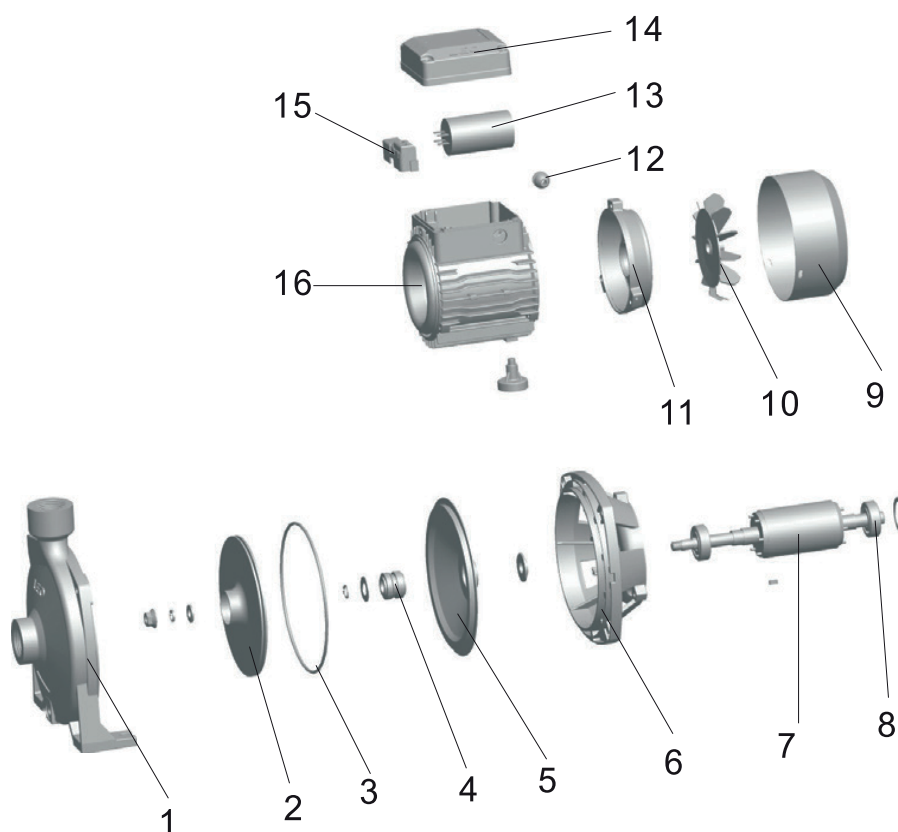

Nº	Pieza	Material	Observación
1	Cuerpo de la bomba	Hierro fundido	Recubrimiento por cataforesis (E-coating)
2	Impulsor	Latón / Noryl / Acero inoxidable	
3	Anillo de sellado	NBR	
4	Sello mecánico	Cerámica / Carbón	
5	Tapa del soporte	Acero inoxidable	
6	Soporte	Aluminio	
7	Rotor	Chapa laminada en frío	
8	Rodamiento		
9	Tapa del ventilador	Hierro	
10	Ventilador	Noryl	
11	Tapa trasera	Aluminio	
12	Boca de salida	NBR	
13	Capacitor		
14	Tapa de la caja de conexiones	ABS	
15	Conjunto portacables		
16	Estator	Aluminio fundido	Chapa laminada en frío