

MANÓMETRO CON GLICERINA



APLICACIONES

- Para medir puntos con altas cargas de presión dinámicas o vibraciones
- Para medios gaseosos y líquidos que no son muy viscosos o cristalizantes y que no atacan las piezas de aleación de cobre
- Hidráulicas
- Compresores, construcciones navales

DESCRIPCIÓN

Tamaño normal en mm: 63mm

Limitaciones de presión:

- NS 100: Valor de escala completa
- Fluctuante: 0.9 x valor de escala completa
- Poco tiempo: 1.3 x valor de escala completa

Temperatura permitida:


- Ambiente: -20...+60°C
- Medio: +60°C

Efecto de temperatura:

- Cuando las temperaturas del sistema de medición se desvían de la temperatura de referencia (+20°C): max: $\pm 0.4\%/10k$ del intervalo

CARACTERÍSTICAS

1. Tamaño Ø63mm
2. Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho 63mm x 1/4 BSP
3. Caja de acero inoxidable y rosca macho BSP de bronce
4. Contiene **GLICERINA**
5. Tubo **Bourdon** y racor en acero inoxidable AISI 304
6. Dial blanco: escala en negro (BAR) y roja (PSI)
7. Visor en policarbonato
8. Tapón de goma para abujero de llenado
9. Clase de precisión: cl. 1,6.
10. Graduaciones disponibles de 0 a 6 - 0 a 10 y 0 a 16

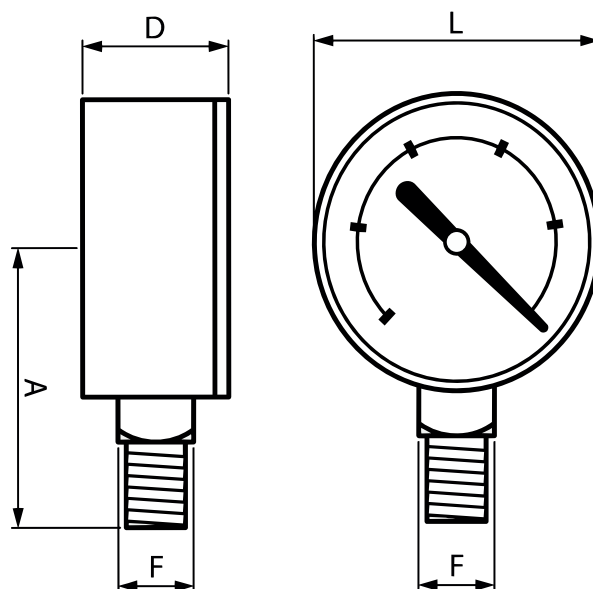

DIMENSIONES

Ref.	Escala		Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
	bar	psi	A	L	D	F	
3824N 006	0 - 6	0 - 90	95	62	29	13	0,560
3824N 010	0 - 10	0 - 150	95	62	29	13	0,560
3824N 016	0 - 16	0 - 240	95	62	29	13	0,560