

MOTOBOMBA MULTIETAPA CDLF



APLICACIONES

Inox 304, bomba centrífuga vertical de etapas múltiples.
Los puertos de succión y descarga en el mismo nivel.

- El cabezal y la base de la bomba CDL son de hierro fundido.
- El impulsor y el eje de la bomba CDL son de acero inoxidable.
- CDLF: todas las partes húmedas son de acero inoxidable.
- Motor de alta eficiencia YE3, con protección IP55 clase F.
- Rodamiento de calidad y cierre mecánico personalizado.
- Temperatura del líquido entre -10 °C y +120 °C.



CDLF

BOMBA

- Las bombas multietapa de acero inoxidable son adecuadas para sistemas de procesamiento industrial, sistemas de lavado y limpieza, bombeo de ácidos y álcalis, sistemas de filtración, HVAC, riego, etc.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN

CDL(F) 32 - 30 - 2

2: Número impulsor pequeño

30: Etapas

32: Caudal nominal(m³/h)

CDL: Tipo común bomba vertical de etapas múltiples


CDLF: Bomba con componentes de paso de flujo en inox304

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DN	POTENCIA		AMP. 220V	AMP. 380V	Q = CAUDAL																
						GPM 1.8	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7	7,9	8,8	10,6	12,3	13,2	14,1	15,4	15,9	17,6	
						L/min 7.0	10	13	17	20	23	27	30	33	40	47	50	53	58	60	67	
	m³/h 0.4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,4	2,8	3	3,2	3,5	3,6	4						
H = ALTURA (m)																						
CDLF 3-19	25x25	1,5	2	9,2	3,2	-	-	-	-	-	114	112	110	107	100	92	88	83	75	72	58	
CDLF 3-25	25x25	2,2	3	14	4,6	-	-	-	-	-	149	147	144	141	131	122	116	109	98	94	76	

MODELO	DN	POTENCIA		AMP. 220V	AMP. 380V	Q = CAUDAL																
						GPM 6.6	9	13	18	22	26	31	35	40	44	49	53	57	62	66	71	
						L/min 25	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	217	233	250	267	
	m³/h 1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
mm	kW	HP	A	A	H = ALTURA (m)																	
CDLF 12-6	50x50	4	5,5	-	7,8	-	-	-	-	-	-	71,5	70	68	66	63	60	56	52	47	42	
CDLF 12-9	50x50	5,5	7,5	-	10,6	-	-	-	-	-	-	108	106	103	100	95,5	91	85	79	71,5	64	
CDLF 12-12	50x50	7,5	10	-	14,4	-	-	-	-	-	-	143,5	141	137	133	127	121	113,5	106	96	86	

CURVAS DE RENDIMIENTOS

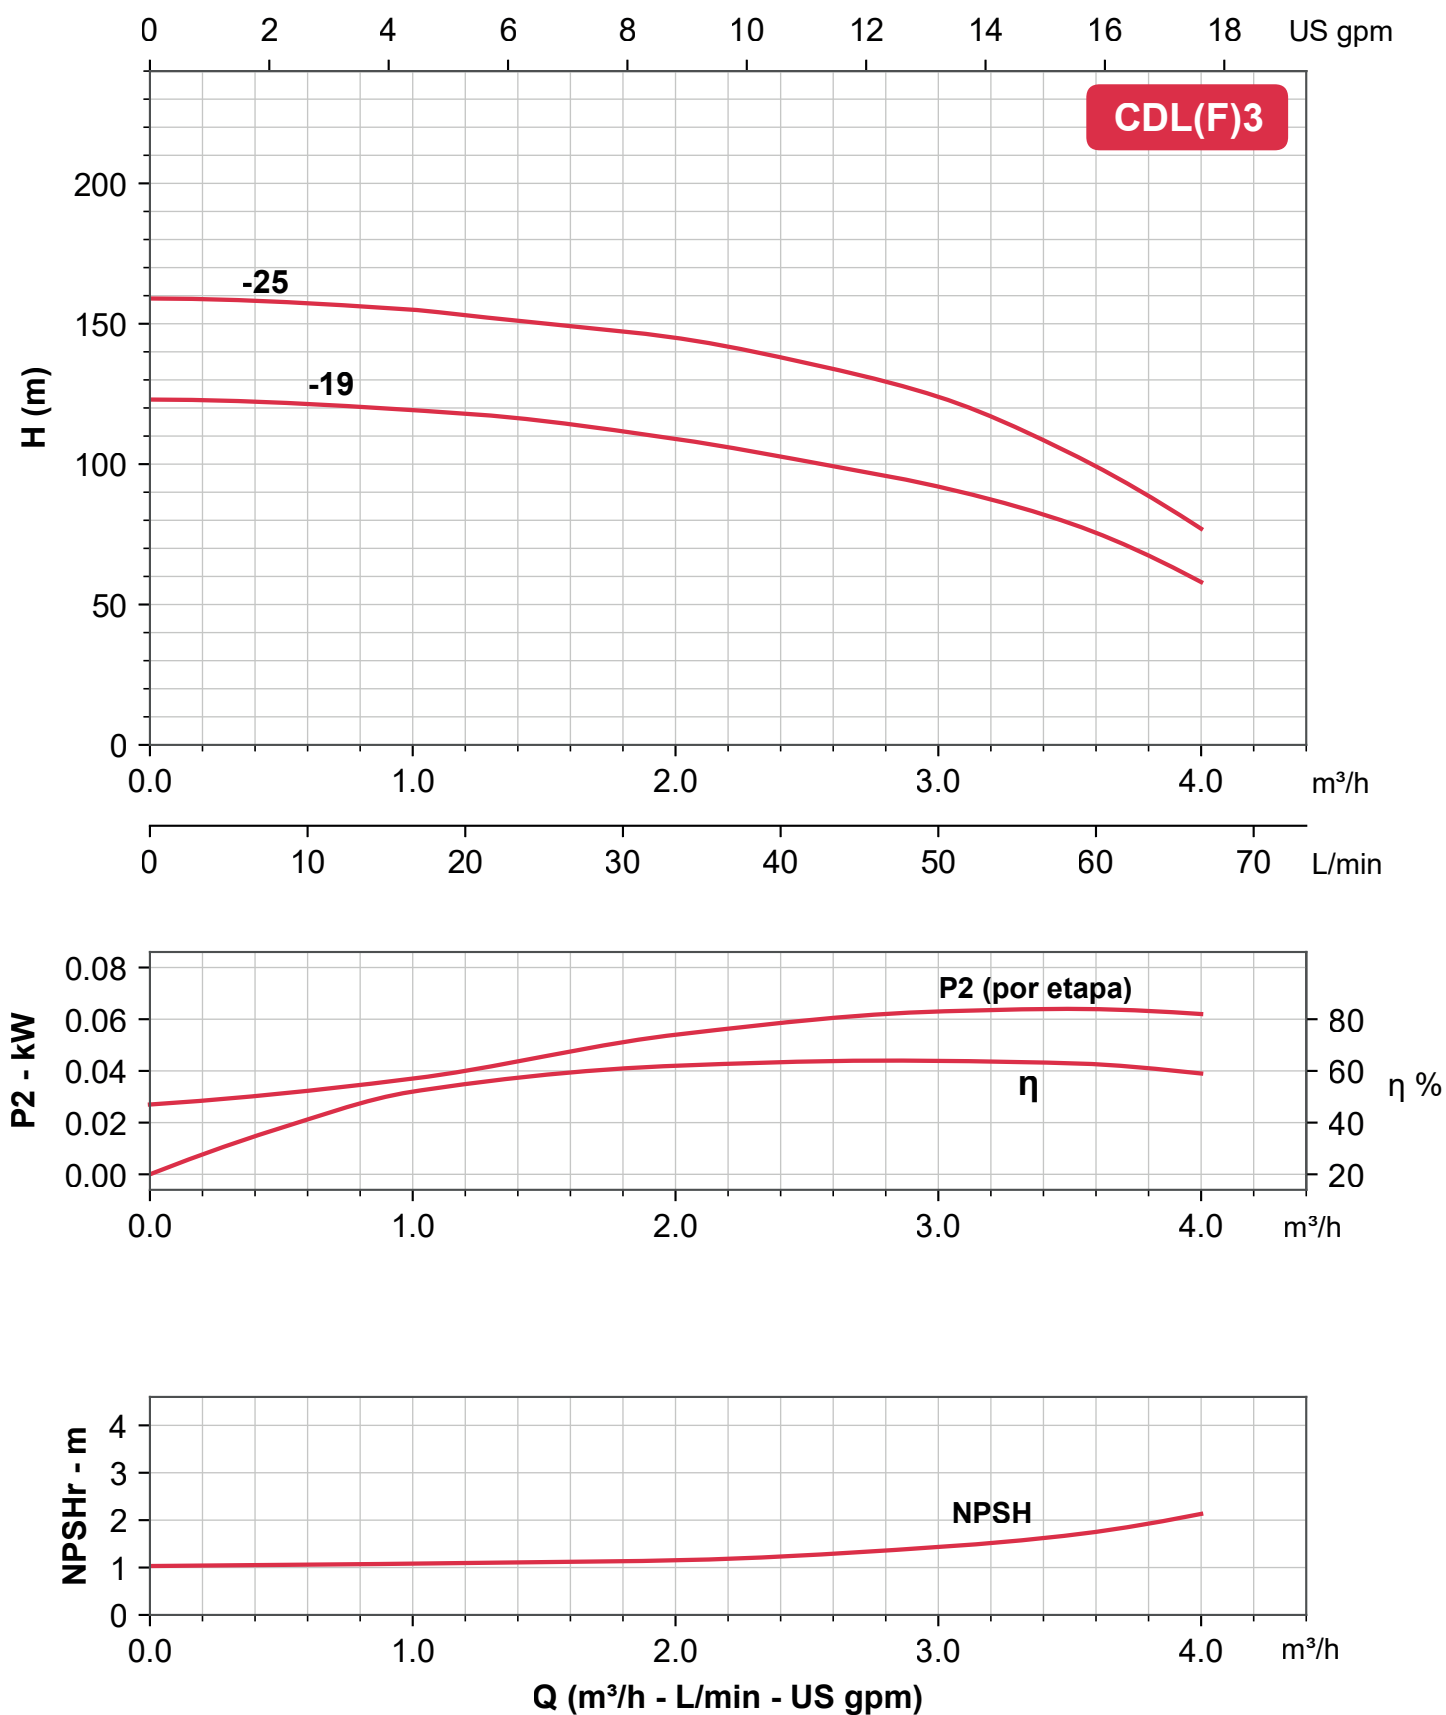

CURVAS DE RENDIMIENTOS

