


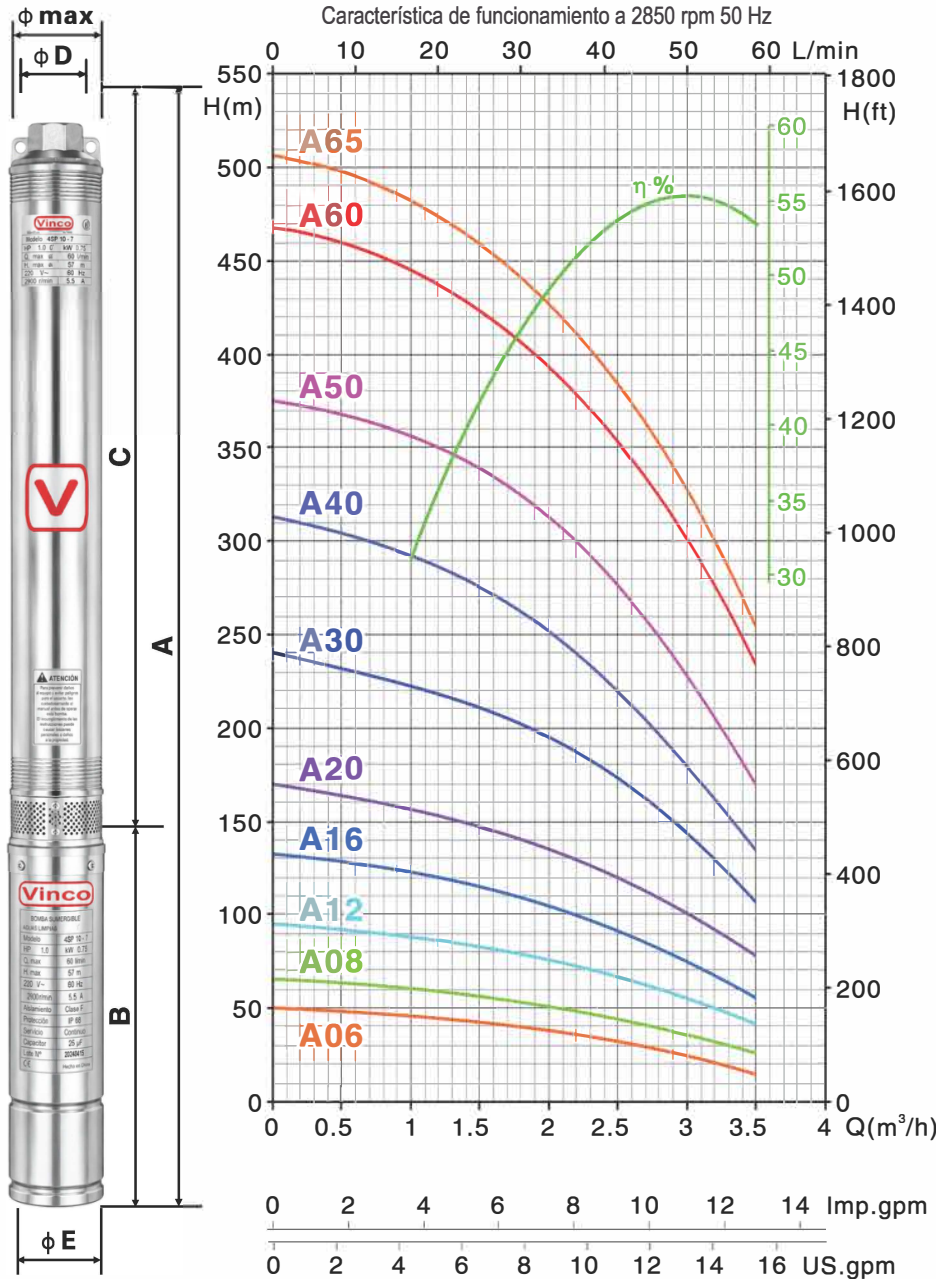

MATERIAL DE LA BOMBA

Partes	Material
Boca de envío	Inox
Soporte de succión	Inox
Válvula de retención	Plástico(POM)
Soporte de válvula	Plástico(PC)
Soporte de eje	Plástico(PC)
Impulsores	Plástico(POM)
Difusores	Plástico(PPO)
Sello mecánico	Caucho nitrilo(NBR)
Anillo anti desgaste	Caucho nitrilo(NBR)
Soporte anillo	Caucho nitrilo(NBR)
Cuerpo de bomba	AISI 304
Cobertor de cable	AISI 304
Filtro	AISI 304
Eje	2Cr13
Acoplamiento de eje	AISI 304
Cojinete	AISI 304

Modelo	A	B	C	D	E	ΦMax
R95-A-06	743	351	392	1"1/4G	95	100
R95-A-08	809	366	443	1"1/4G	95	100
R95-A-12	934	386	548	1"1/4G	95	100
R95-A-16	1057	406	651	1"1/4G	95	100
R95-A-20	1196	441	755	1"1/4G	95	100
R95-A-30	1563	501	1062	1"1/4G	95	100
R95-A-40	1884	561	1323	1"1/4G	95	100
R95-A-50	2184	601	1583	1"1/4G	95	100
R95-A-60	2587	721	1866	1"1/4G	95	100
R95-A-65	2723	721	2002	1"1/4G	95	100

Modelo 50Hz	MOTOR		Tri- fásico	Monofásico			Q	Caudal							
	Potencia						US.gpm	0	4.4	6.6	7.9	8.8	11.0	13.2	15.4
			m³/h	0	1	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5				
			380V	220V			l/min	0	17	25	30	33	42	50	58
	HP	kW	A	A	μ F	VC	H m	Altura total en metros							
R95-A-06	0.5	0.37	1.8	3.6	20	450		50	45	38	36	34	30	24	12
R95-A-08	0.75	0.55	2	4.8	25	450		62	60	58	56	50	45	40	30
R95-A-12	1	0.75	2.5	6.3	35	450		95	91	89	83	80	65	56	42
R95-A-16	1.5	1.1	3.4	8.6	45	450		132	118	116	113	109	85	75	55
R95-A-20	2	1.5	4.4	10	55	450		170	155	146	140	137	120	102	78
R95-A-30	3	2.2	6.2	14	70	450		240	225	215	207	200	175	145	107
R95-A-40	4	3	8.3	-	-	-		313	292	282	266	250	220	180	135
R95-A-50	5.5	4	10.3	-	-	-		375	360	340	321	310	276	230	170
R95-A-60	7.5	5.5	14	-	-	-		468	450	420	390	372	330	300	234
R95-A-65	7.5	5.5	14	-	-	-		507	488	455	423	403	358	325	254