


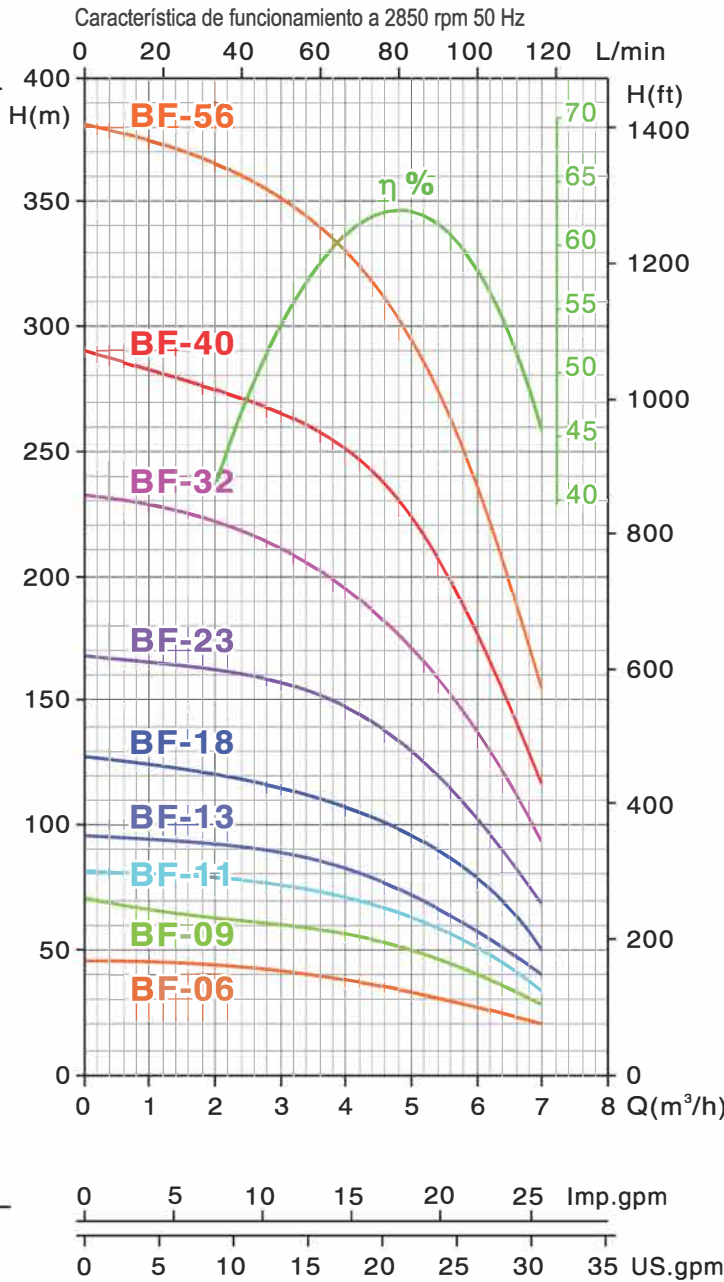

MATERIAL DE LA BOMBA

Partes	Material
Boca de envío	Inox
Soporte de succión	Inox
Válvula de retención	Plástico(POM)
Soporte de válvula	Plástico(PC)
Soporte de eje	Plástico(PC)
Impulsores	Plástico(POM)
Difusores	Plástico(PPO)
Sello mecánico	Caucho nitrilo(NBR)
Anillo anti desgaste	Caucho nitrilo(NBR)
Soporte anillo	Caucho nitrilo(NBR)
Cuerpo de bomba	AISI 304
Cobertor de cable	AISI 304
Filtro	AISI 304
Eje	2Cr13
Acoplamiento de eje	AISI 304
Cojinete	AISI 304

Modelo	A	B	C	D	E	ΦMax
R95-BF-06	840	386	454	1"1/2G	95	100
R95-BF-09	970	406	564	1"1/2G	95	100
R95-BF-11	1078	441	637	1"1/2G	95	100
R95-BF-13	1151	441	710	1"1/2G	95	100
R95-BF-18	1358	501	857	1"1/2G	95	100
R95-BF-23	1683	561	1122	1"1/2G	95	100
R95-BF-32	2055	601	1454	1"1/2G	95	100
R95-BF-40	2511	721	1790	1"1/2G	95	100
R95-BF-56	3179	841	2338	1"1/2G	95	100

Modelo 50Hz	MOTOR		Tri- fásico	Monofásico			Q	Caudal							
	Potencia						US.gpm	0	4.4	8.8	13.2	17.6	22	26.4	30.8
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7			
			380V	220V	l/min	0	17	33	50	67	83	100	117		
	HP	kW	A	A	μ F	VC	H m	Altura total en metros							
R95-BF-06	1	0.75	2.5	6.3	35	450		46	45	43	42	40	35	28	20
R95-BF-09	1.5	1.1	3.4	8.6	45	450		71	66	65	62	59	52	41	28
R95-BF-11	2	1.5	4.4	10	55	450		82	81	79	77	71	62	51	34
R95-BF-13	2	1.5	4.4	10	55	450		96	94	93	90	83	73	58	40
R95-BF-18	3	2.2	6.2	14	70	450		127	124	121	113	108	92	83	50
R95-BF-23	4	3	8.3	-	-	-		168	165	162	160	146	128	102	68
R95-BF-32	5.5	4	10.3	-	-	-		232	228	215	208	201	176	140	94
R95-BF-40	7.5	5.5	14	-	-	-		290	282	275	270	251	220	175	117
R95-BF-56	10	7.5	18.5	-	-	-		381	375	368	356	331	289	231	155