




Característica de funcionamiento a 2850 rpm 50 Hz

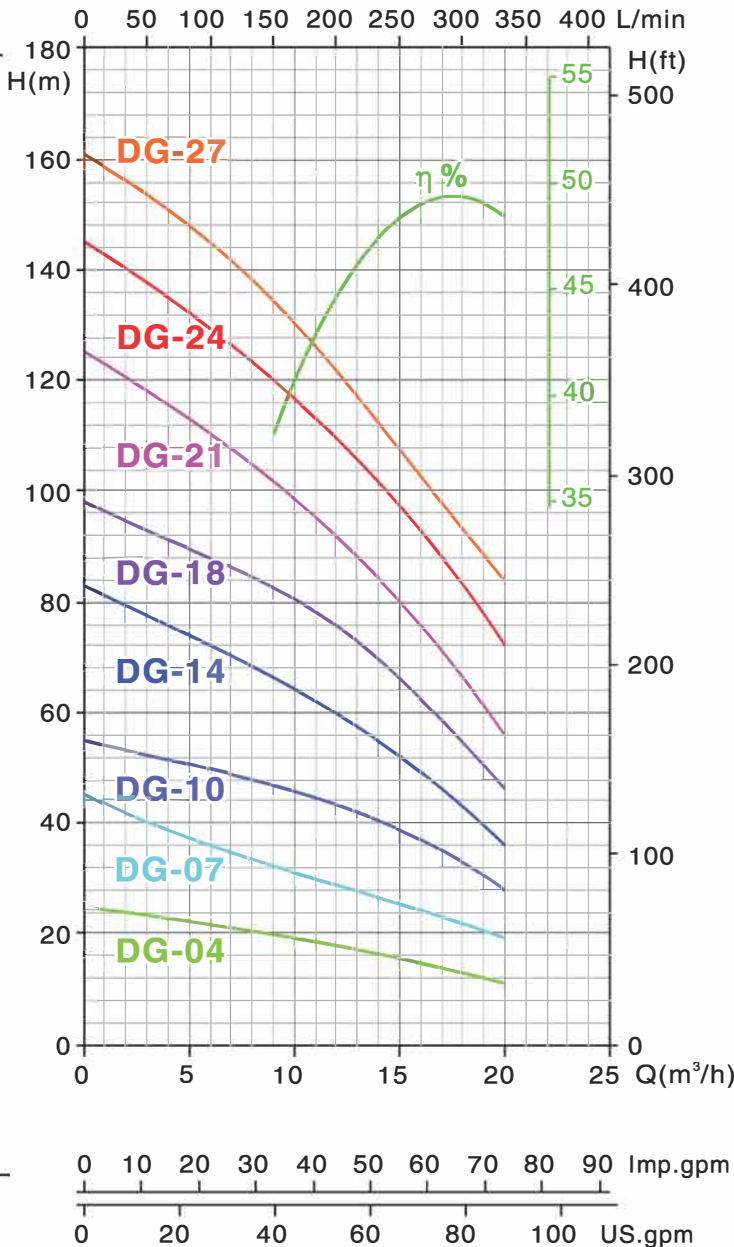

MATERIAL DE LA BOMBA

Partes	Material
Boca de envío	Inox
Soporte de succión	Inox
Válvula de retención	Plástico(POM)
Soporte de válvula	Plástico(PC)
Soporte de eje	Plástico(PC)
Impulsores	Plástico(POM)
Difusores	Plástico(PPO)
Sello mecánico	Caucho nitrilo(NBR)
Anillo anti desgaste	Caucho nitrilo(NBR)
Soporte anillo	Caucho nitrilo(NBR)
Cuerpo de bomba	AISI 304
Cobertor de cable	AISI 304
Filtro	AISI 304
Eje	2Cr13
Acoplamiento de eje	AISI 304
Cojinete	AISI 304

Modelo	A	B	C	D	E	ΦMax
R95-DG-04	925	441	484	2"G	95	100
R95-DG-07	1202	501	701	2"G	95	100
R95-DG-10	1466	561	905	2"G	95	100
R95-DG-14	1821	601	1220	2"G	95	100
R95-DG-18	2257	721	1536	2"G	95	100
R95-DG-21	2586	841	1745	2"G	95	100
R95-DG-24	2899	841	2058	2"G	95	100
R95-DG-27	3252	881	2371	2"G	95	100

Modelo 50Hz	MOTOR		Tri- fásico	Monofásico			Q	Caudal							
	Potencia						US.gpm	0	26.4	39.6	52.8	61.6	70.4	79.2	88
			m³/h	0	6	9	12	14	16	18	20				
	380V	220V			l/min	0	100	150	200	233	267	300	333		
	HP	kW	A	A	μ F	VC	H m	Altura total en metros							
R95-DG-04	2	1.5	4.4	10	55	450		25	21	19	17	16	14	13	11
R95-DG-07	3	2.2	6.2	14	70	450		45	35	32	30	28	25	22	19
R95-DG-10	4	3	8.3	-	-	-		55	50	47	44	40	36	33	28
R95-DG-14	5.5	4	10.3	-	-	-		83	72	66	60	56	50	43	36
R95-DG-18	7.5	5.5	14	-	-	-		98	89	81	78	71	63	55	46
R95-DG-21	10	7.5	18.5	-	-	-		125	112	100	93	84	75	66	56
R95-DG-24	10	7.5	18.5	-	-	-		145	130	118	110	104	91	84	72
R95-DG-27	12.5	9.2	21	-	-	-		161	147	135	120	110	104	97	92