


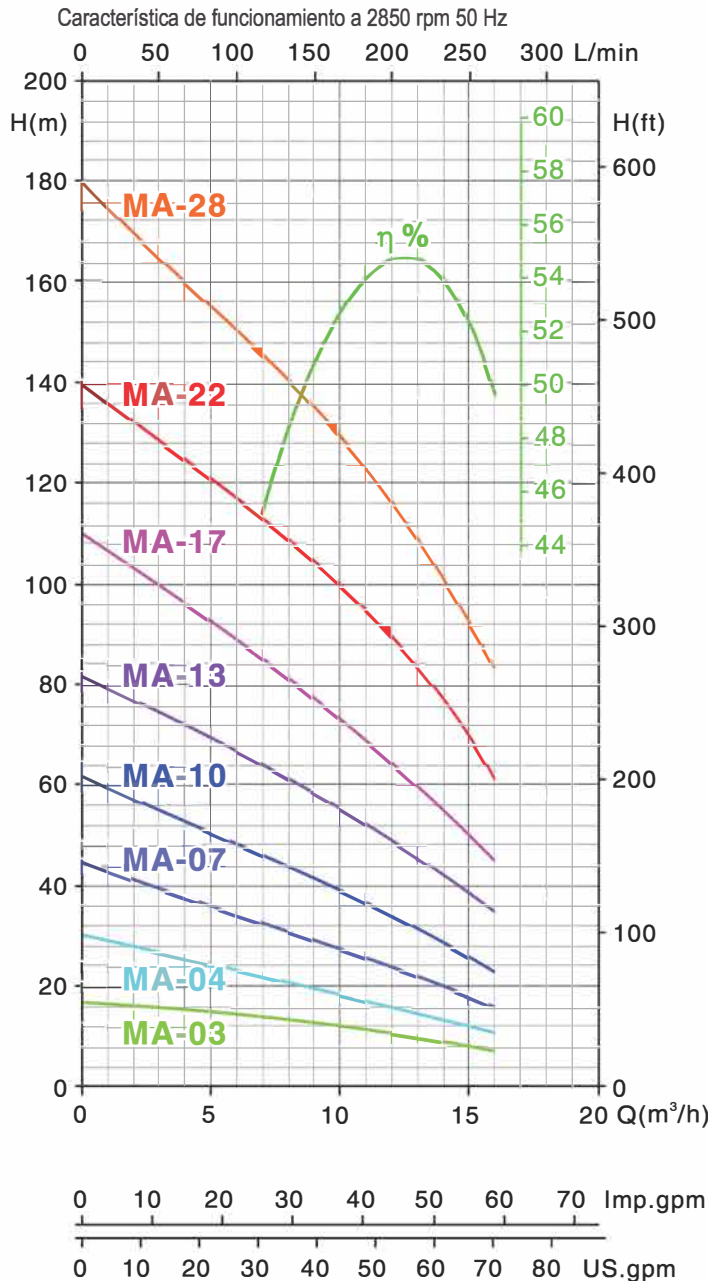

MATERIAL DE LA BOMBA

Partes	Material
Boca de envío	Inox
Soporte de succión	Inox
Válvula de retención	Plástico(POM)
Soporte de válvula	Plástico(PC)
Soporte de eje	Plástico(PC)
Impulsores	Plástico(POM)
Difusores	Plástico(PPO)
Sello mecánico	Caucho nitrilo(NBR)
Anillo anti desgaste	Caucho nitrilo(NBR)
Soporte anillo	Caucho nitrilo(NBR)
Cuerpo de bomba	AISI 304
Cobertor de cable	AISI 304
Filtro	AISI 304
Eje	2Cr13
Acoplamiento de eje	AISI 304
Cojinete	AISI 304

Modelo	A	B	C	D	E	ΦMax
R95-MA-03	801	386	415	2"G	95	100
R95-MA-04	890	406	484	2"G	95	100
R95-MA-07	1142	441	701	2"G	95	100
R95-MA-10	1406	501	905	2"G	95	100
R95-MA-13	1781	561	1220	2"G	95	100
R95-MA-17	2211	601	1610	2"G	95	100
R95-MA-22	2787	721	2066	2"G	95	100
R95-MA-28	3457	841	2616	2"G	95	100

Modelo	MOTOR		Tri-fásico	Monofásico			Q	Caudal							
							US.gpm	0	22	30.8	35.2	44	52.8	61.6	70.4
	50Hz	Potencia					m³/h	0	5	7	8	10	12	14	16
	380V			220V			l/min	0	83	117	133	167	200	233	267
	HP	kW	A	A	μ F	VC	H m	Altura total en metros							
R95-MA-03	1	0.75	2.5	6.3	35	450		17	15	14	13	11	10	9	7
R95-MA-04	1.5	1.1	3.4	8.6	45	450		30	24	20	17	15	14	13	11
R95-MA-07	2	1.5	4.4	10	55	450		45	35	30	29	26	23	20	16
R95-MA-10	3	2.2	6.2	14	70	450		62	51	46	44	39	34	29	23
R95-MA-13	4	3	8.3	-	-	-		82	70	64	61	56	50	46	35
R95-MA-17	5.5	4	10.3	-	-	-		110	92	85	82	75	65	55	45
R95-MA-22	7.5	5.5	14	-	-	-		140	120	113	109	100	90	79	61
R95-MA-28	10	7.5	18.5	-	-	-		180	155	145	142	130	117	102	83