



VHm y VH


BOMBA

- Transferencia de agua limpia o liquido no agresivo
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo de la bomba y el soporte
- La cabeza alta y la cabeza media/baja cumplen con la demanda industrial y agrícola
- Temperatura máxima de liquido: +60°C
- Succión máxima: +8m

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofasico
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente maxima: +40°C

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

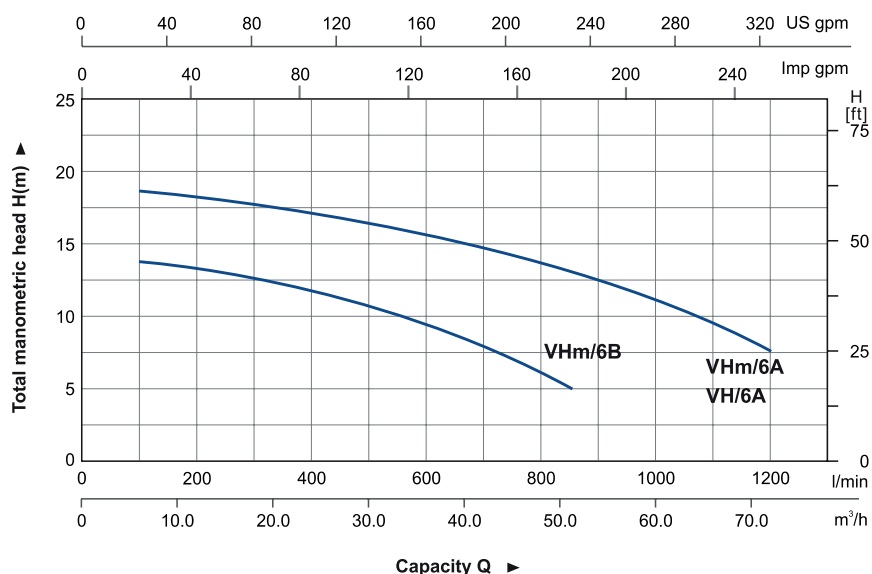

MODEL	POWER		INLET/OUTLET	MAX.FLOW	MAX.HEAD	MAX.SUCT
	(kW)	(HP)		(l/min)	(m)	(m)
VHm/6B	1,5	2	3"x3"	850	15	8
VHm/6A	2,2	3	3"x3"	1100	19	8
VHm/7BR	3	4	4"x4"	1200	20	8
VH/6A	2,2	3	3"x3"	1100	17	8

DESPIECE DE LA BOMBA

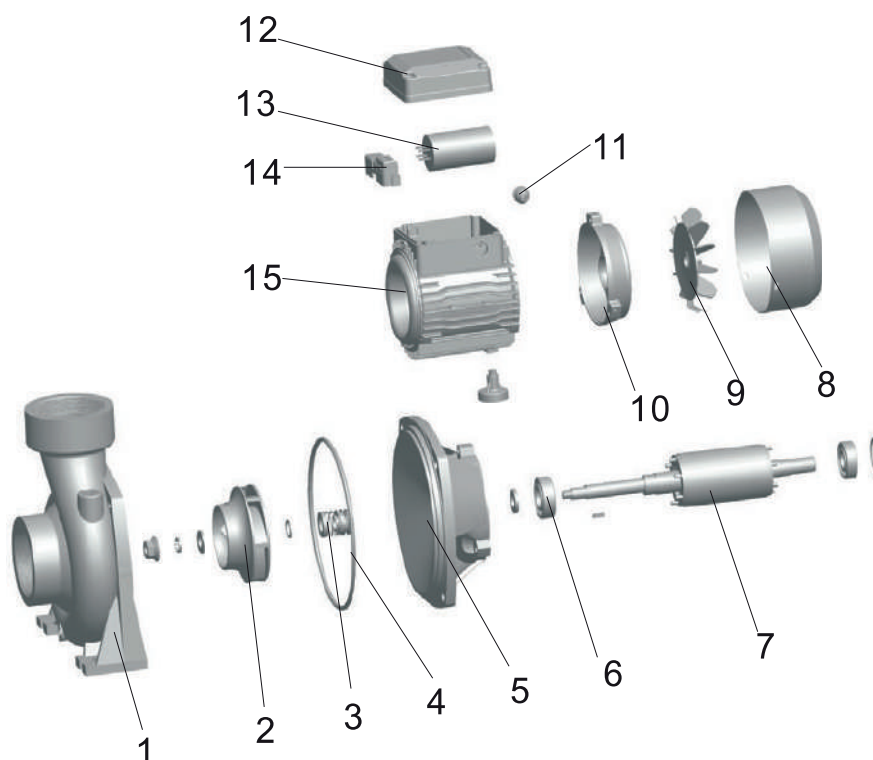

N°	Parte	Material	Observación
1	Cuerpo de la bomba	Hierro fundido	Recubrimiento electrostático (E-coating)
2	Impulsor	Bronce	
3	Sello mecánico	Cerámica / Carbón	
4	Anillo de sellado	NBR (caucho nitrilo)	
5	Soporte	Hierro fundido	
6	Rodamiento		
7	Carcasa	Chapa laminada en frío	
8	Tapa del ventilador	Hierro	Eje soldado en acero inoxidable
9	Ventilador	Noryl	
10	Placa terminal	Aluminio	
11	Boquilla de salida	NBR (caucho nitrilo)	
12	Caja de bornes	ABS	
13	Capacitor		
14	Terminal (borne)		
15	Estátor	Fundición de aluminio	Chapa laminada en frío