



FCm

APLICACIONES

Apta para la extracción de agua de pozos rurales, riego agrícola, riego de jardines, uso doméstico, suministro de agua e instalaciones de desagüe en obras de construcción, entre otras aplicaciones.


BOMBA

- Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento especial anticorrosivo
- Construcción compacta para una instalación sencilla
- Rodamientos de calidad y sellos mecánicos
- Impulsor de acero inoxidable
- Altura máxima de succión: 8 m
- Temperatura máxima del líquido: 60 °C

MOTOR


- Motor monofásico con protector térmico incorporado
- Ejes soldados en acero inoxidable
- Clase de aislamiento: B
- Grado de protección: IP55
- Temperatura ambiente máxima: 55 °C

DIMENSIONES

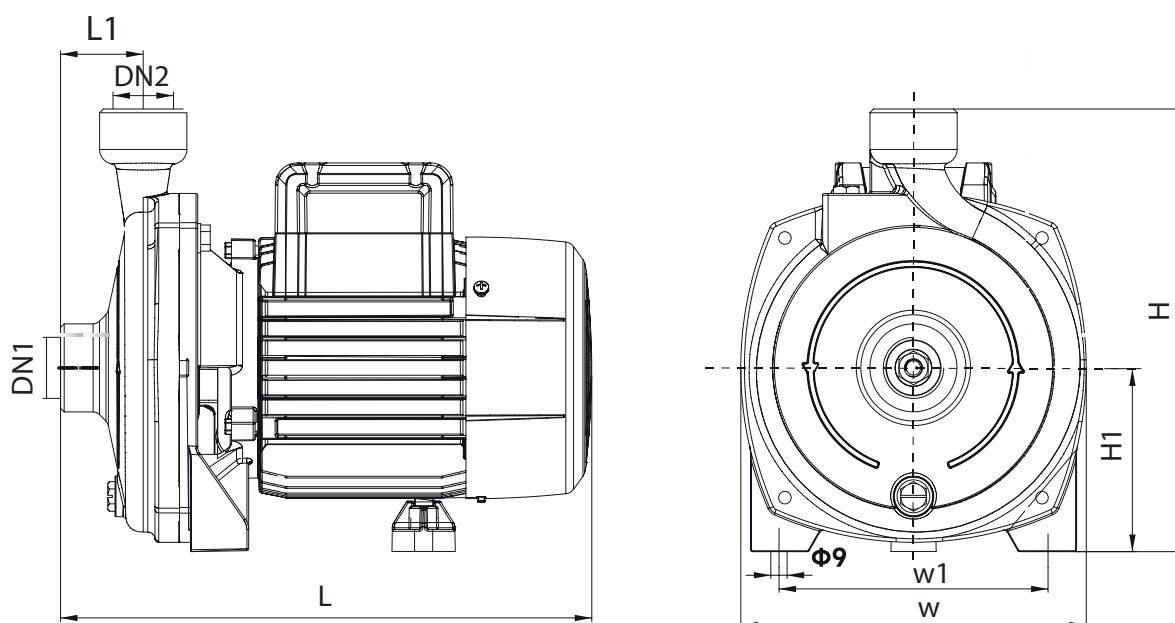

Model	DN1	DN2	L(mm)	L1(mm)	W(mm)	W1(mm)	H(mm)	H1(mm)
FCm37	G1	G1	253	39,5	157	121	273,5	81,5
FCm75	G1	G1	292	46,5	190	148	307	100

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

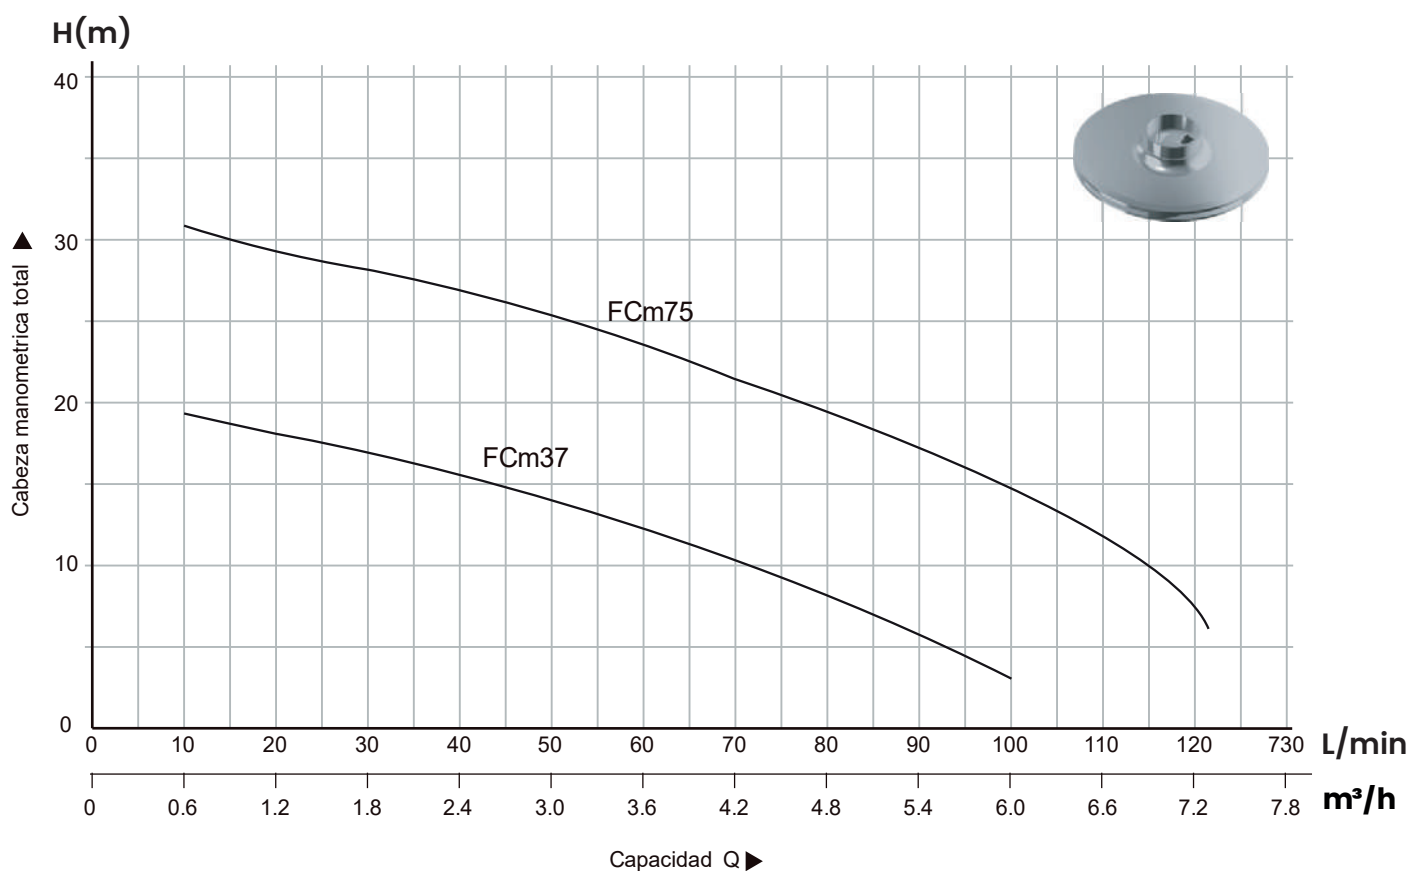

DATOS TÉCNICOS

Model	Power		Q(L/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	HP	KW	Q(m³/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
FCm37	0,5	0,37	H(m)	21	19	17,8	16,7	15,4	14	12,4	10,3	8	5,7	3	-	-
FCm75	1	0,75		33	30,5	29,2	27,8	26,6	25,2	23,3	21,3	19	16,8	14,2	11,6	7,3