




FPM

APLICACIONES

- Transporte de agua limpia u otros líquidos de calidad similar al agua
- Tratamiento especial anticorrosivo
- Impulsor de bronce


Motor monofásico con protector térmico incorporado

DIMENSIONES

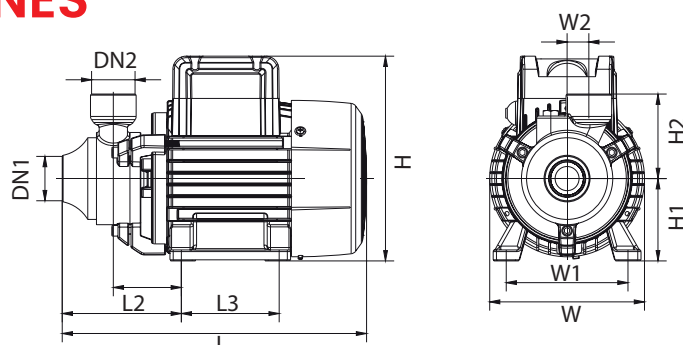

Model	DN1	DN2	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	W(mm)	W1(mm)	W2(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)
FPM37	G1	G1	230	63	106,5	-	123	100	18	156	63	70
FPM75	G1	G1	280	62,5	110	90	143	112	20	186,5	75	70

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

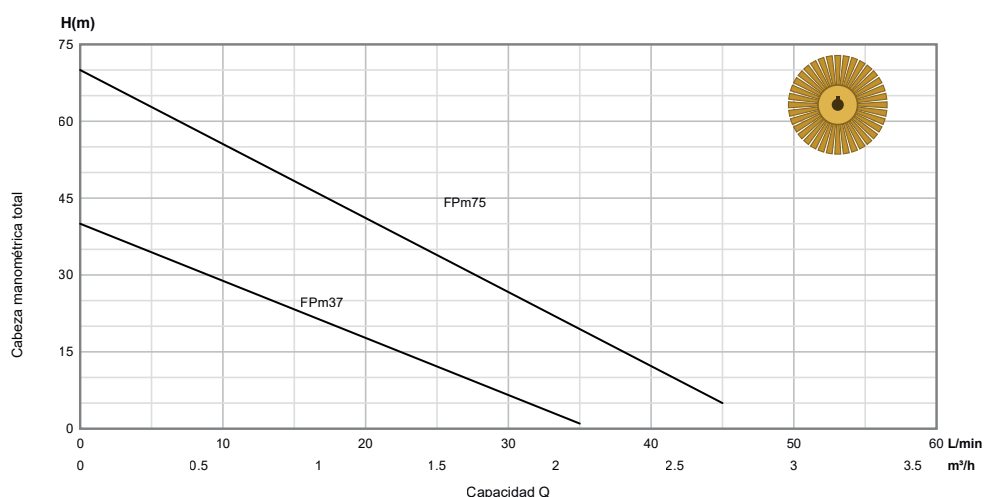

DATOS TÉCNICOS

Model	Power		Q(L/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
	HP	KW	Q(m³/h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
FPM37	0,5	0,37	H(m)	40	35	28	22	15	10	5	-	-	-
FPM75	1	0,75	H(m)	65	58	54	48	43	37	37	22	16	8