



VHS2000


BOMBA

- Transferencia de agua limpia o líquido no agresivo
- Tratamiento especial antioxidante para el cuerpo y el soporte de la bomba
- Remolque alto y la cabeza media/baja cumplen con la demanda industrial y agrícola
- Temperatura máxima de líquido: +60°C
- Succión máxima: +8m
- Impulsor semiabierto (máx. diámetro sólido 2,2 mm)

MOTOR


- Bobinado de cobre
- Protector térmico incorporado para una sola fase
- Clase de aislamiento del motor: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura de ambiente máxima: +40°C

CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA

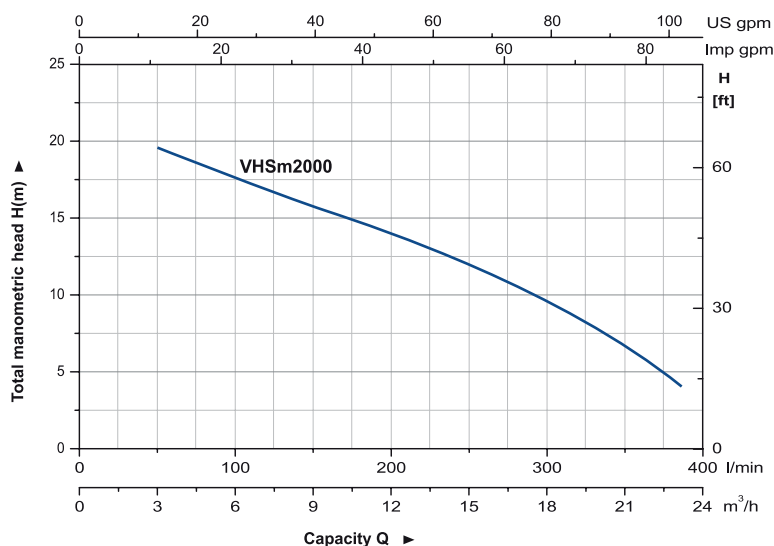

MODELO	POTENCIA		ENTRADA/SALIDA	CAUDAL MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.
	(kW)	(HP)		(l/min)	(m)	(m)
VHS2000	1,5	2	2"x2"	390	23	8

DESPIECE DE LA BOMBA

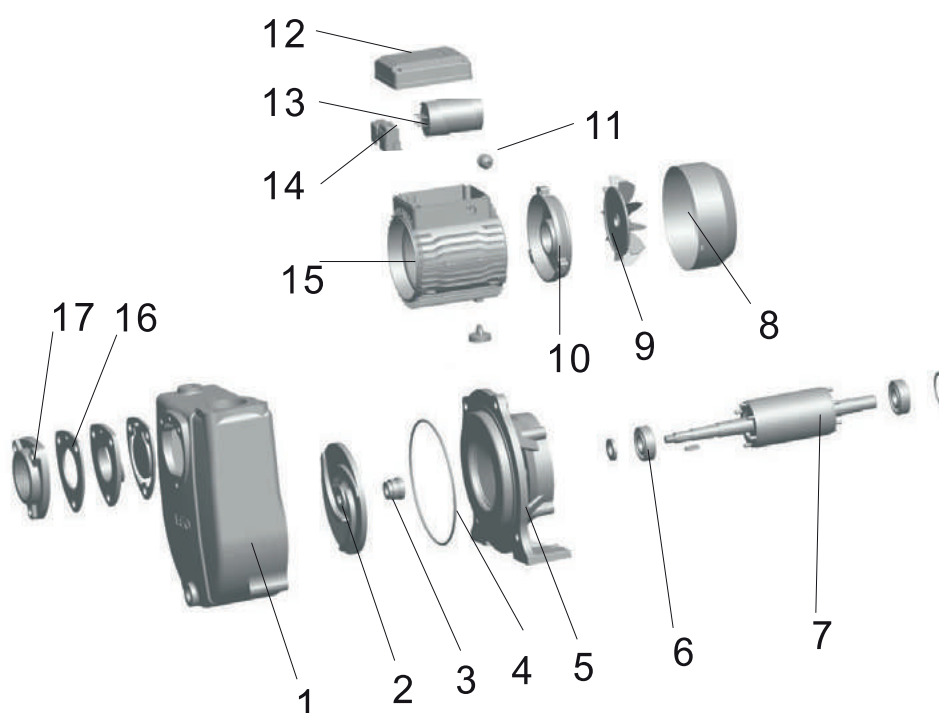

N°	Parte	Material	Observación
1	Cuerpo de la bomba	Hierro fundido	Recubrimiento electrostático (E-coating)
2	Impulsor	Hierro fundido	
3	Sello mecánico	Cerámica / Carbón	
4	Anillo de sellado	NBR (caucho nitrilo)	
5	Soporte	Hierro fundido	
6	Rodamiento		
7	Rotor	Chapa laminada en frío	Eje soldado en acero inoxidable
8	Tapa del ventilador	Hierro	
9	Ventilador	Noryl	
10	Placa terminal	Aluminio	
11	Boquilla de salida	NBR (caucho nitrilo)	
12	Caja de bornes	ABS	
13	Capacitor		
14	Terminal (borne)		
15	Estátor	Fundición de aluminio	Chapa laminada en frío
16	Junta de sellado	NBR (caucho nitrilo)	
17	Conector de entrada	Hierro fundido	