BOMBA DESAGOTE VMX12-1



INOXIDABLE



HIERRO FUNDIDO

VMX 12 - 1

- Inoxidable
- Altura
- Modelo

APLICACIONES

- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Drenaje industrial
- Riego agrícola

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima del fluido: hasta +40 °C
- Paso máximo de sólidos: 35 mm
- Sumergencia Máxima: 5 metros

MOTOR Y BOMBA

- Motor rebobinable
- Monofásico: 220 - 240 V / 50 Hz
- Se puede equipar con interruptor de flotante
- Tolerancia de curva según la norma ISO 9906


OPCIONES BAJO PEDIDO

- Sello mecánico especial
- Otros voltajes o frecuencia de 60 Hz

COMPONENTES Y MATERIALES

Componente	Material
Cuerpo de descarga	Acero inoxidable AISI 304
Linterna de aspiración	Acero inoxidable AISI 304
Difusor	1-Acero inoxidable AISI 304 2-Hierro fundido G20 UNI 5007
Impulsor	Acero inoxidable AISI 304
Carcasa exterior del motor	Acero inoxidable AISI 304
Soporte superior	Acero inoxidable AISI 304
Soporte inferior	Acero inoxidable AISI 304
Sello mecánico	Grafito-cerámica
Eje	Acero inoxidable AISI 304 - ASTM 5140
Aceite lubricante del sello	Aceite apto para maquinaria alimentaria y uso farmacéutico

CURVAS DE RENDIMIENTOS

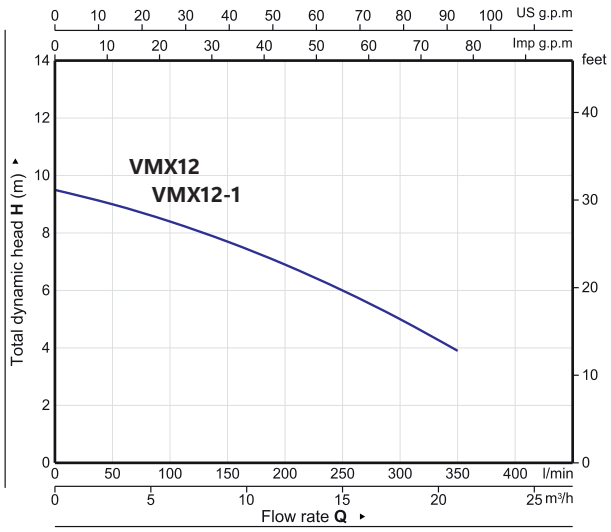

MODELO	P2		CAUDAL n ≈ 2850 1/min								
1~ 220 - 240 V	kW	HP	Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
VXD12	0,75	1	H (m)		9,5	9,0	8,4	7,7	6,9	6,0	5,0	3,9
VXD12-1	0,75	1			9,5	9,0	8,4	7,7	6,9	6,0	5,0	3,9